





TECNOLOGIA EM
SOLUÇÃO INDUSTRIAL



ÍMÃ FERRITE ISOTRÓPICO
APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS


Resistente a corrosão, dispensa revestimento

Tempertaura de trabalho até 200°C sem perca de campo magnético

Custo mais baixo que o Neodímio. Mais fraco que o Isotrópico

ÍMÃ FERRITE ISOTRÓPICO
GEOMETRIA E ADEQUAÇÕES

FORMAS:
RETANGULAR, QUADRADA E ANEL

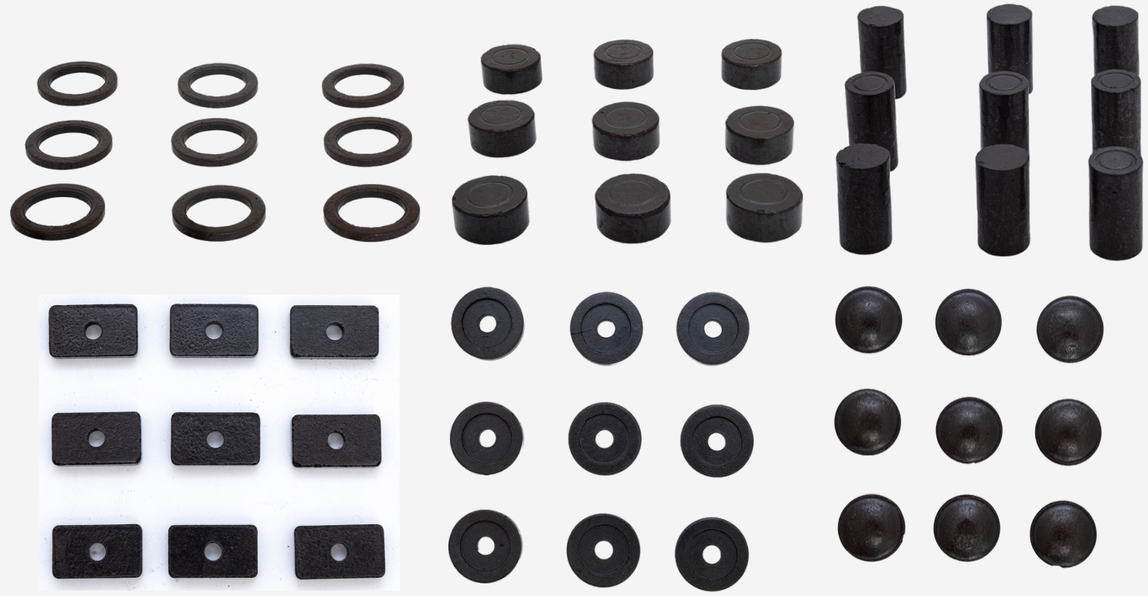

APLICAÇÕES

Aplicações típicas incluem sensores de alto desempenho e bobinas de ignição, miniaturizado DC motores, lineares atuadores, separaçãomagnética, alto falantes

OPCIONAIS

- **Posicionamento de polos conforme necessidade.**

imatec.ind.br
(19)3852-9500
@ImatecProdutosMagneticos
imatecprodutosmagneticos